



特徴その① 表面の汚れと性能の低下

経年劣化に強い熱交換塗料は著しい持続効果を発揮します。

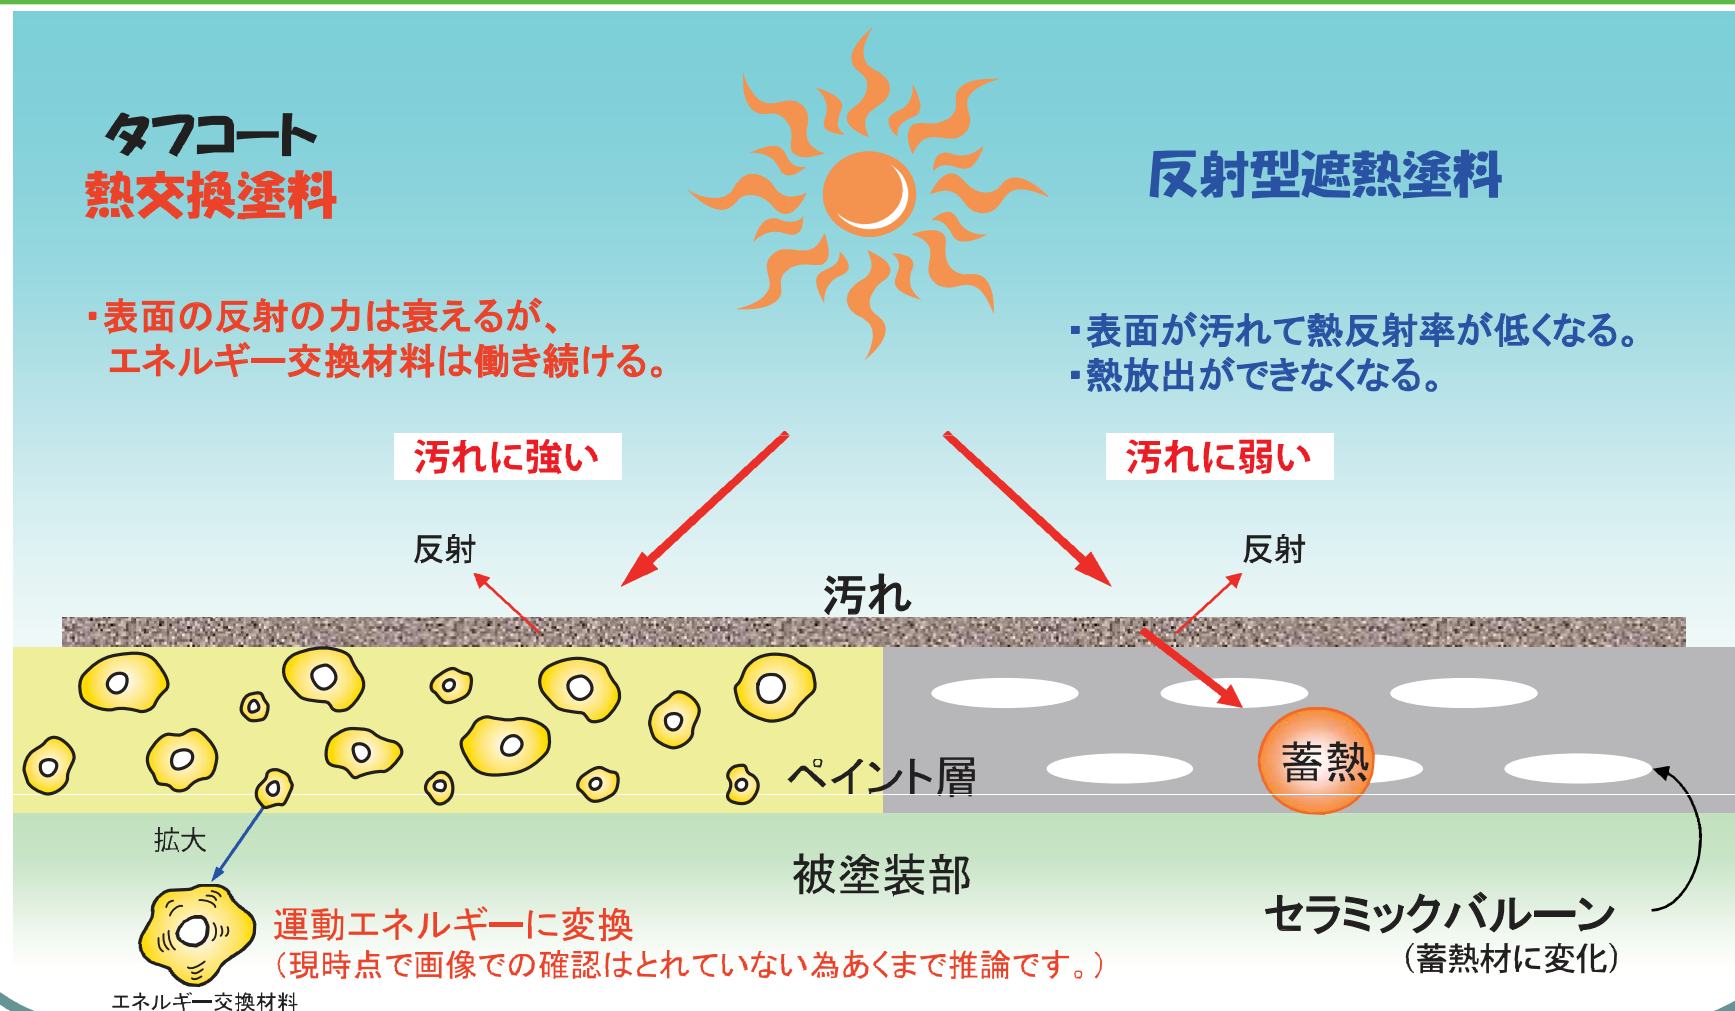

特徴その②

24 時間、熱消費活動が可能。日没後も消熱効果を発揮します。

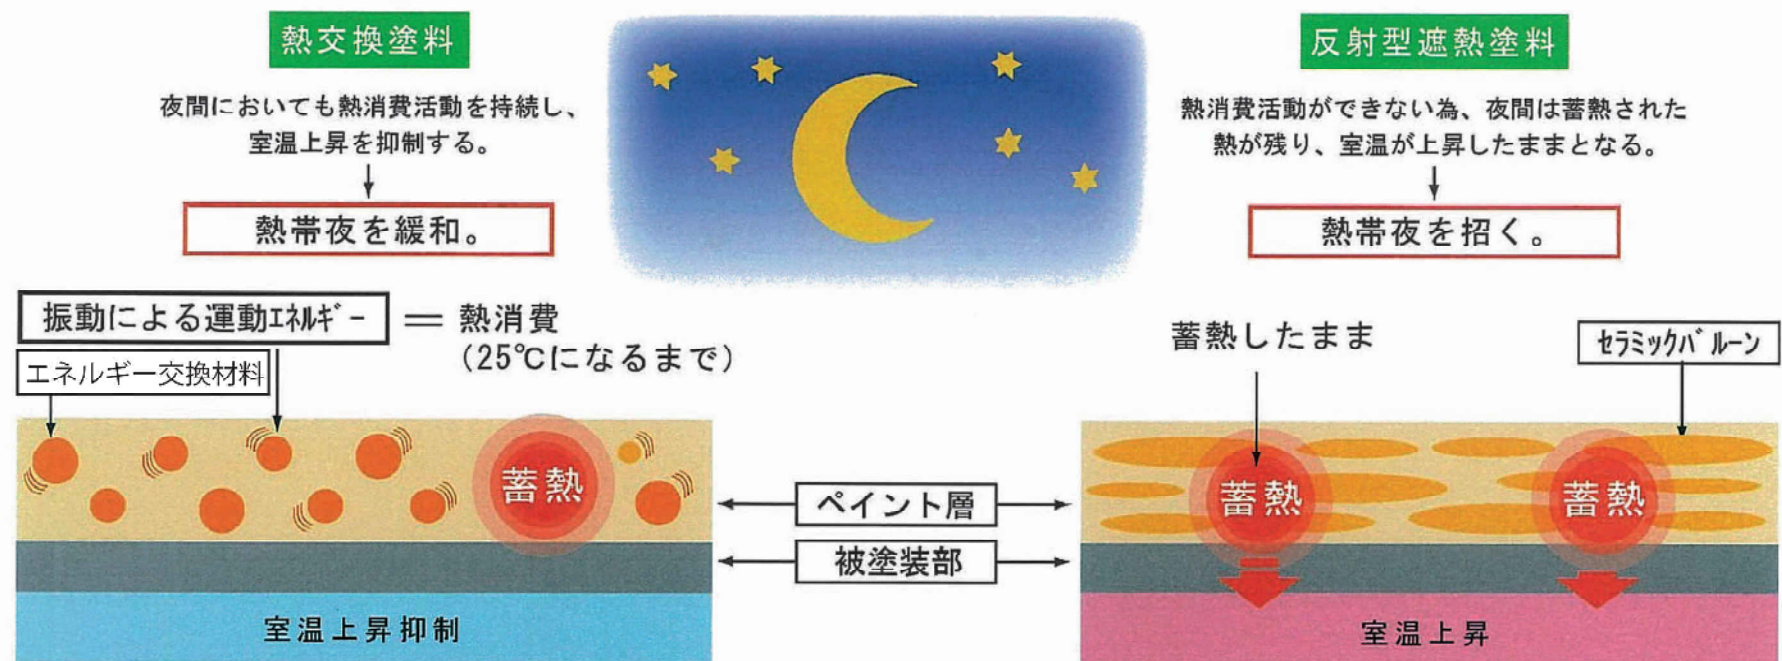



特徴その③

冬場の熱(25℃以下)には無反応。暖房負荷を軽減します。

熱交換塗料

25℃以下の熱には運動によるエネルギー交換は起こらない。

暖房効率負荷を軽減。

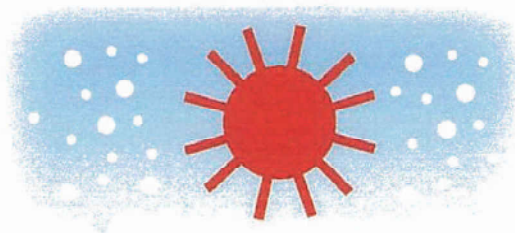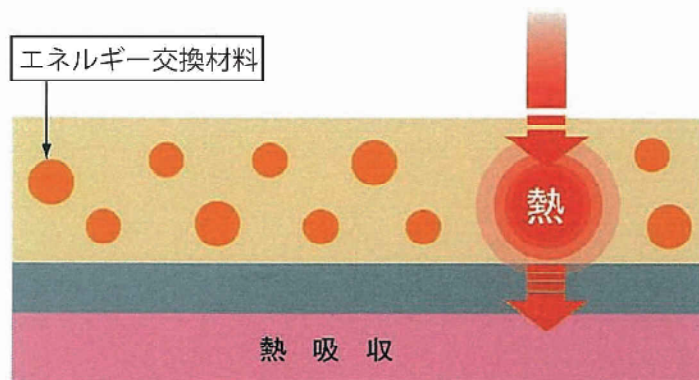

反射型遮熱塗料

冬場も太陽熱を反射してしまう為、室温が低下する。

暖房効率負荷が増大。

